






Base

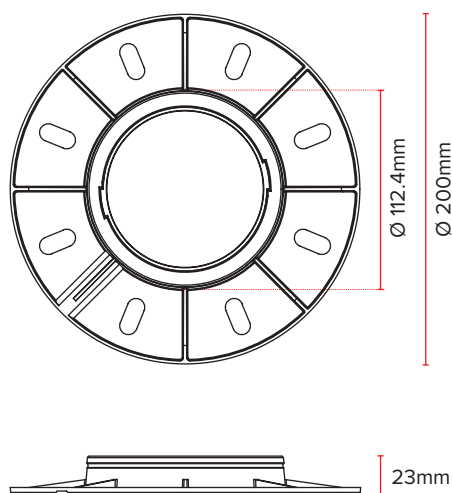

Sistema de bloqueo

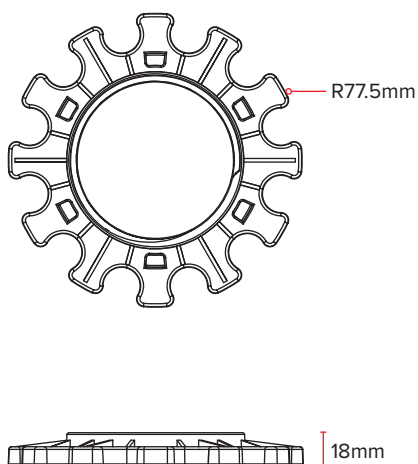

Cabezal

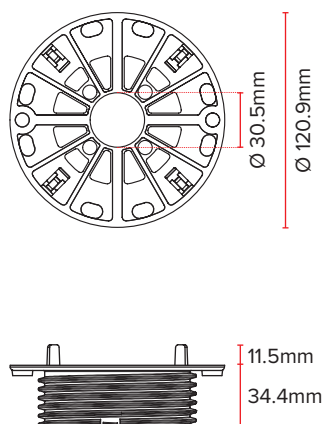

Código	Descripción	Capacidad de carga	Dimensiones	Peso	Empaque / Pallet
GP60115	Pedestal de 35-60 mm con junta de 4 mm	1000 kg	35-60 mm	0,158 kg	30 piezas / 1,350 piezas

Descripción del producto

El GP3560 cuenta con una altura ajustable que va desde 35 mm hasta un máximo de 60 mm.

Superficie de apoyo de la base: 314 cm².

Diámetro del cabezal: 120 mm, con una superficie de apoyo de 113 cm².

La base permite un drenaje adecuado del agua.

Aplicaciones

Utilizado en: Áreas exteriores. Terrazas. Pavimentos elevados.

No se recomienda el uso de máquinas pulidoras o lijadoras sobre las superficies soportadas por estos pedestales.

Campos de aplicación

Adecuado para instalación sobre:


Membranas impermeabilizantes.

Paneles rígidos de aislamiento.

Morteros nivelantes.

Superficies de apoyo sólidas y compactas.

Ensayo de carga

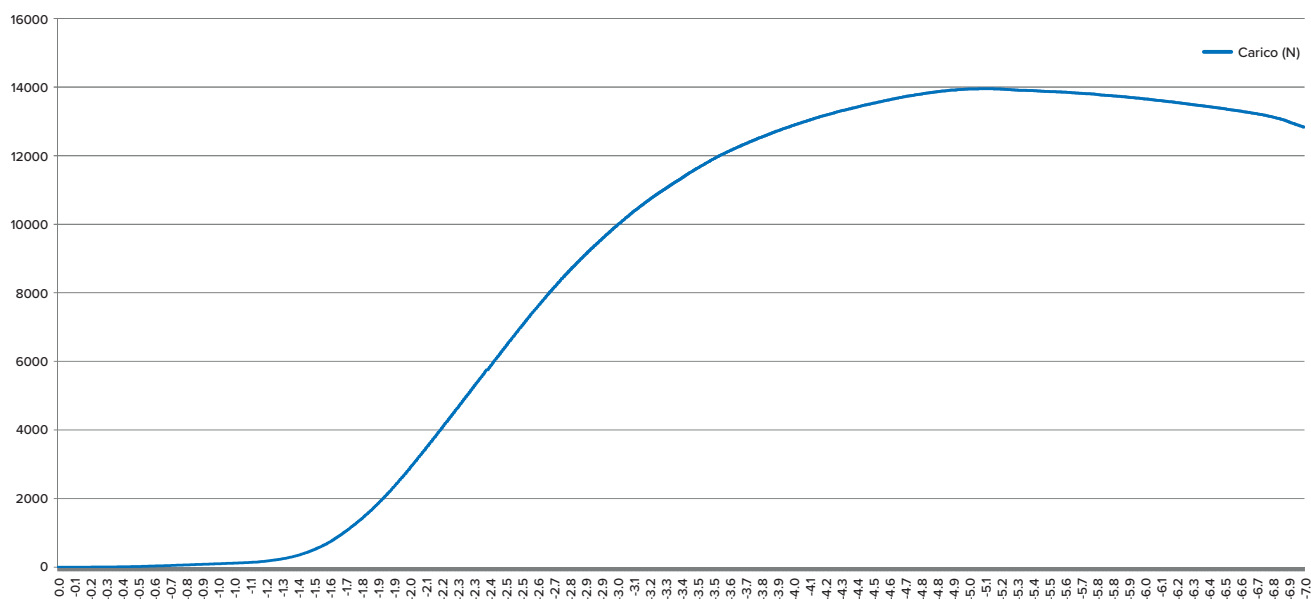

Código	Altura	Carga máxima (N)
GP3560	60 mm	10,409
GP3560	85 mm	9,107
GP3560	110 mm	10,234
GP3560	130 mm	9,946
GP3560	510 mm	9,740

La prueba se realizó utilizando un punzón de 150 mm de diámetro.

Especificaciones técnicas

Material: Polipropileno 100 % reciclable

Clasificación al fuego: HB (UL94)

Absorción acústica: No aplica

Temperatura de aplicación: -40 °C a +80 °C

Densidad: 1,18 g/cm³

Dureza: 75 Shore D (material rígido)


Resistencia a la tracción: Aproximadamente 18 MPa (materia prima)



Recomendaciones de instalación

La superficie sobre la que se instalen los pedestales debe ser firme y estable, por ejemplo:

Pedestal Placement Examples

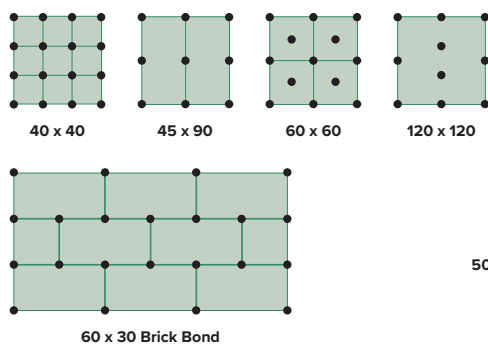

Opus Bond (Rejilla de Seguridad)

