

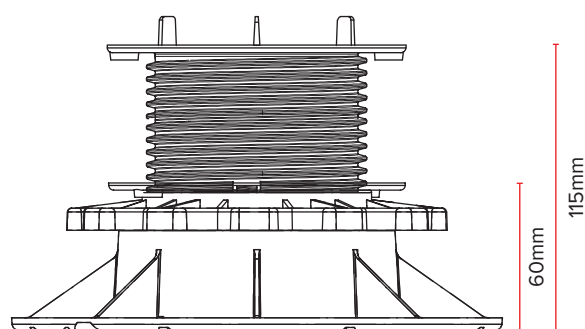
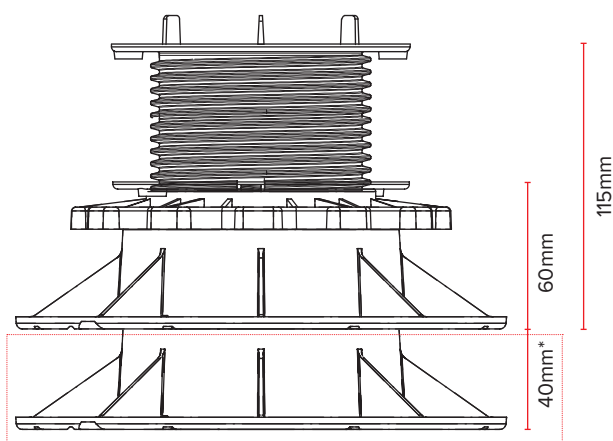


ATLAS
PEDESTALS

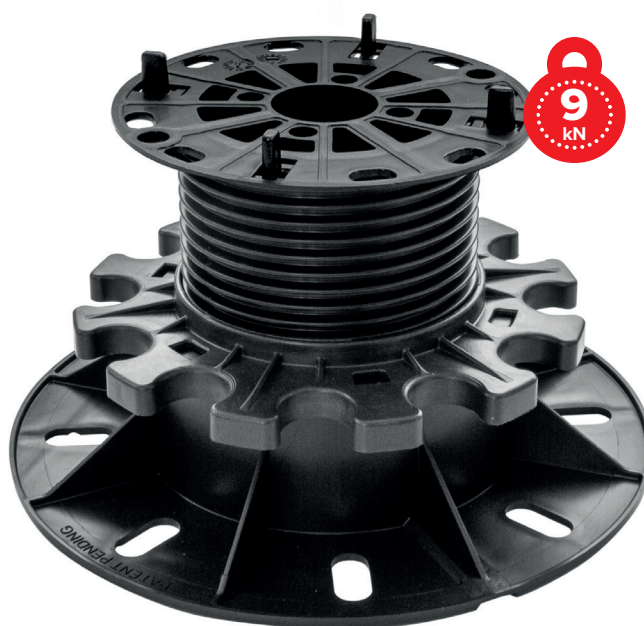


* Cada base está diseñada para poder apilarse sobre otra si se requiere.


Base

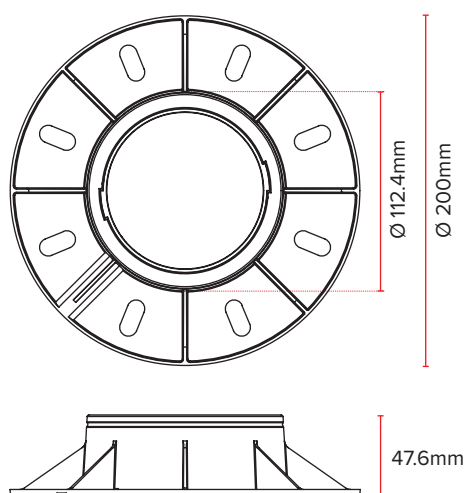

Sistema de bloqueo

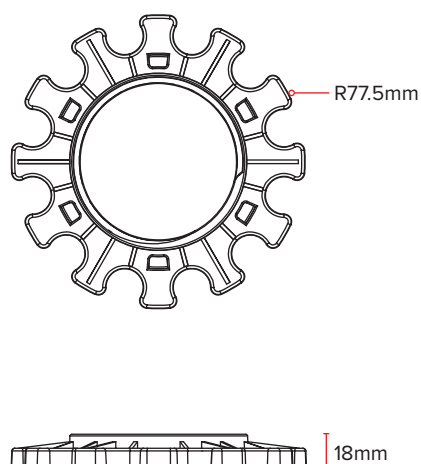

Cabezal

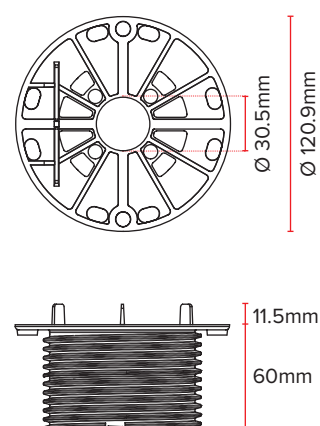

Código	Descripción	Capacidad de carga	Dimensiones	Peso	Empaque / Pallet
GP60115	Pedestal de 60-115 mm con junta de 4 mm	1000 kg	60-115 mm	0,358 kg	30 piezas / 450 piezas

Descripción del producto

El GP60115 cuenta con una altura ajustable que va desde 60 mm hasta un máximo de 115 mm.

Superficie de apoyo de la base: 314 cm².

Diámetro del cabezal: 120 mm, con una superficie de apoyo de 113 cm².

La base permite un drenaje adecuado del agua.

Aplicaciones

Utilizado en: Áreas exteriores.
Terrazas. Pavimentos elevados.

No se recomienda el uso de máquinas pulidoras o lijadoras sobre las superficies soportadas por estos pedestales.

Campos de aplicación

Adecuado para instalación sobre:

Membranas impermeabilizantes.

Paneles rígidos de aislamiento.

Morteros nivelantes.

Superficies de apoyo sólidas y compactas.

Ensayos de carga


Prueba 1

Código	Altura	Carga máxima (N)
GP60115	120 mm	9.033

La prueba fue realizada utilizando un punzón de 150 mm de diámetro

Carga máxima: 9.033 N

Deflexión a carga máxima: 21 mm

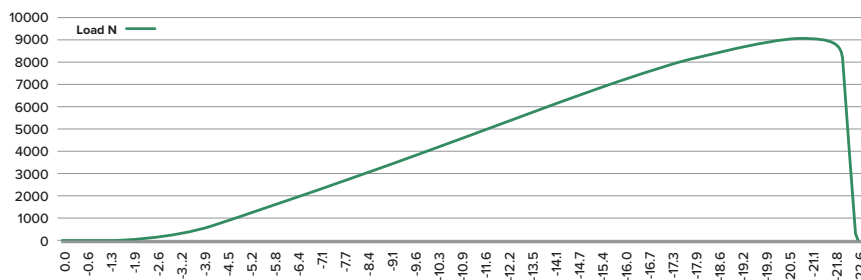


Prueba 2

Código	Altura	Carga máxima (N)
GP60115	100 mm	10.467

La prueba fue realizada utilizando un punzón de 150 mm de diámetro

Carga máxima: 10.467 N

Deflexión a carga máxima: 20,7 mm

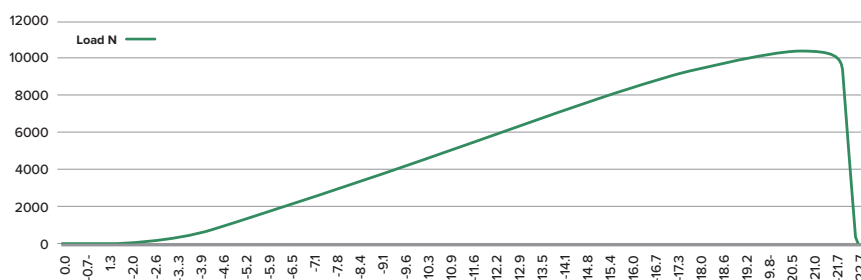

Especificaciones técnicas

Material: Polipropileno 100 % reciclable

Clasificación al fuego: HB (UL94)

Absorción acústica: No aplica

Temperatura de aplicación: -40 °C a +80 °C

Densidad: 1,18 g/cm³

Dureza: 75 Shore D (material rígido)



Resistencia a la tracción: Aproximadamente 18 MPa (materia prima)



Recomendaciones de instalación

La superficie sobre la que se instalen los pedestales debe ser firme y estable, por ejemplo:

Pedestal Placement Examples

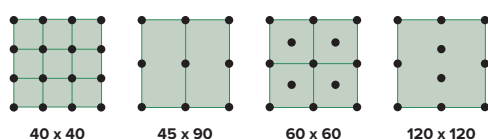

Opus Bond (Rejilla de Seguridad)

