

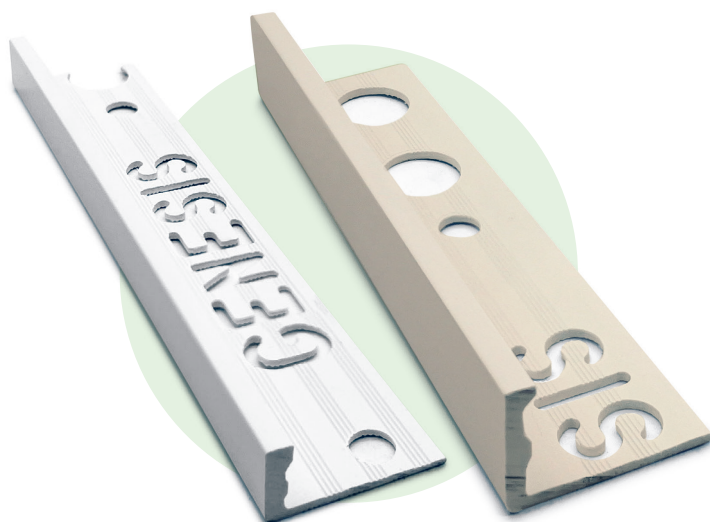


ESP



Descripción del producto

Genesis ESP es la alternativa de borde recto al popular remate de borde redondeado ETR. Puede utilizarse con baldosas rectificadas o de corte cuadrado, así como con baldosas cerámicas estándar.

También puede utilizarse como perfil de remate para áreas que no estén completamente revestidas o como zócalo cerámico.

Mantenimiento

El perfil Genesis ESP no requiere mantenimiento especial. Debe limpiarse periódicamente con un detergente neutro para conservar su apariencia.

La limpieza regular ayuda a prolongar la vida útil del perfil y garantiza que no se produzca corrosión que pueda afectar la seguridad.

Dimensiones

Todos los perfiles están disponibles en longitudes de 2,5 m.

Profundidades disponibles:
10 mm, 12 mm

Instalación

1. Verifique la posición exacta del perfil con respecto a las baldosas que se van a instalar.
2. Coloque el perfil sobre el adhesivo cerámico asegurándose de que el adhesivo penetre los orificios del ala de fijación. Existen orificios de 5 mm para fijación mecánica si se requiere una sujeción adicional.
3. Extienda adhesivo sobre el ala de fijación e instale firmemente las baldosas contra el perfil.
4. No es necesario dejar una junta para boquilla; sin embargo, si existe una separación visible, asegúrese de comprimir firmemente la boquilla dentro del espacio.

Detalles técnicos

El UPVC (PVC rígido) es especialmente adecuado para una amplia variedad de aplicaciones gracias a su excelente resistencia química. No obstante, se debe tener en cuenta lo siguiente:

No se recomienda su uso a temperaturas superiores a 60 °C.

Es resistente a la mayoría de aceites, alcoholes, gasolina y grasas.

No es apto para estar en contacto con hidrocarburos aromáticos y clorados, cetonas, compuestos nitro, ésteres ni éteres cíclicos, ya que pueden provocar deformación o hinchamiento del material.

Propiedad	Método de ensayo	Resultado
Punto de reblandecimiento Vicat	ISO 306 / PN-EN ISO 306:2014-02	79,8 ± 20 °C
Dureza Shore	PN-EN ISO 868:2005	70 ± 5 ShD
Resistencia al impacto Charpy	PN-EN ISO 179-1/1eC:2010	1,7 kJ/m ² *El ensayo se realiza sobre la materia prima y no sobre el producto terminado.
Esfuerzo máximo / durabilidad	PN-EN ISO 527-1:2012, PN-EN ISO 527-2:201235,4	MPa
Variación de color	L*a*b	Conforme con la referencia de color definida (ΔE ≤ 4)