
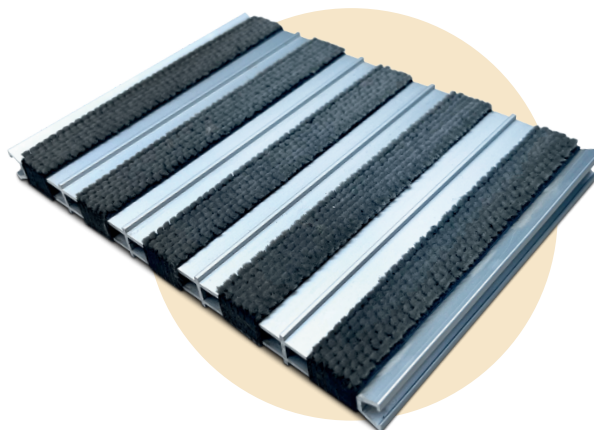


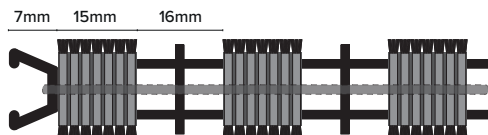

Descripción del producto

TrakMat® AMSTERDAM es la solución de felpudo ideal para entradas de alto tránsito en edificios públicos. Es extremadamente duradero y soporta las condiciones de desgaste más exigentes, requiriendo un mantenimiento mínimo.

Reconocido por los principales profesionales del diseño y mantenimiento de edificios por su comprobado historial de desempeño, AMSTERDAM se instala en importantes centros comerciales, tiendas minoristas, hospitales, universidades y todo tipo de espacios comerciales en el Reino Unido.

Detalles técnicos

Perfiles de aluminio laminado estándar 6060-T5, N755-2 con inserto de alfombra de polipropileno para tráfico intenso. Cumple con la normativa REACH.

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado según DIN 17611

Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Cr%	<0.01
Al	Balance

Dimensiones

Disponible en profundidades de 12 mm y 18 mm.

Diseño de doble cara para prolongar la vida útil del producto.

Opciones de inserto



Mantenimiento

Mantenimiento regular

Se requiere un mantenimiento regular para garantizar que TrakMat® continúe siendo eficaz.

La suciedad diaria puede eliminarse mediante una aspiradora. Un equipo de 2.000 W proporcionará mejores resultados que uno de menor potencia. El uso de un accesorio para pisos húmedos con labio de goma puede aumentar la eficacia de la limpieza.

Aspire la alfombra para retirar polvo y suciedad de la superficie.

Aspire también a lo largo de los perfiles para limpiar las ranuras y espacios intermedios.

Mantenimiento periódico

Los mejores resultados se obtienen mediante el uso periódico de una máquina de limpieza por extracción con pulverización.

El uso de una solución detergente suave de pH neutro ayuda a aflojar la suciedad incrustada y facilita la eliminación de aceites y grasas. Las manchas más difíciles deben tratarse previamente con un quitamanchas a base de solvente antes de repetir la limpieza con la solución detergente.

La goma de mascar puede retirarse mediante congelación por aerosol o con un removedor específico para chicle. Posteriormente debe rasparse o peinarse para extraerla de las fibras de la alfombra. Este procedimiento debe realizarse antes de iniciar el proceso completo de limpieza.



Instalación


Los sistemas de felpudos de entrada generalmente requieren un rebaje en el suelo donde quedar alojados. Este rebaje debe encontrarse en buen estado, nivelado y completamente plano.

Por lo general, los felpudos de aluminio deben instalarse dejando una pequeña holgura con respecto al perímetro circundante, para permitir la expansión provocada por las variaciones de temperatura.


Los detalles exactos de instalación varían según el producto y deben confirmarse al momento de realizar el pedido.

Si la dimensión de la longitud de los perfiles supera los 2500 mm, los felpudos deberán fabricarse en varias secciones para adaptarse a la ubicación de las puertas, de la siguiente manera:

✓ Correcto

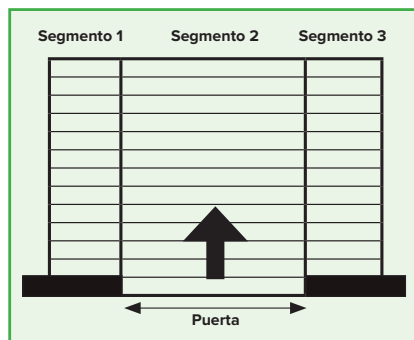


✓ Correcto

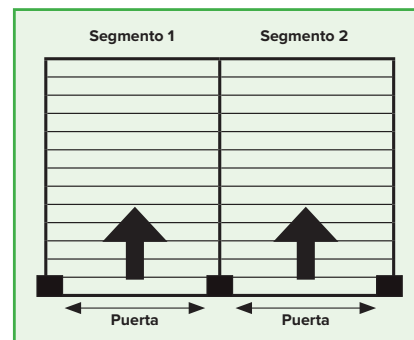


Nunca fabricado en las siguientes condiciones:

✗ Incorrecto

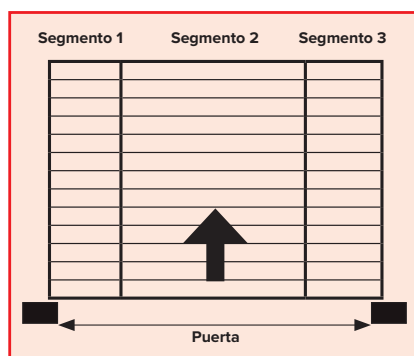

✗ Incorrecto

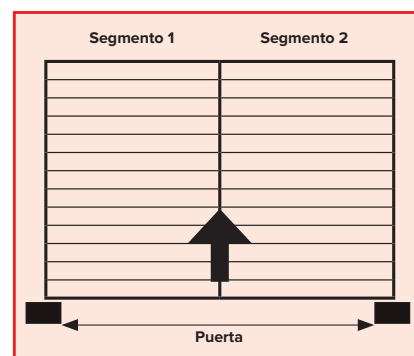

Opciones de marco (Comuníquese con Genesis para conocer la gama completa)

