



Alfombra de bucle



Antracita

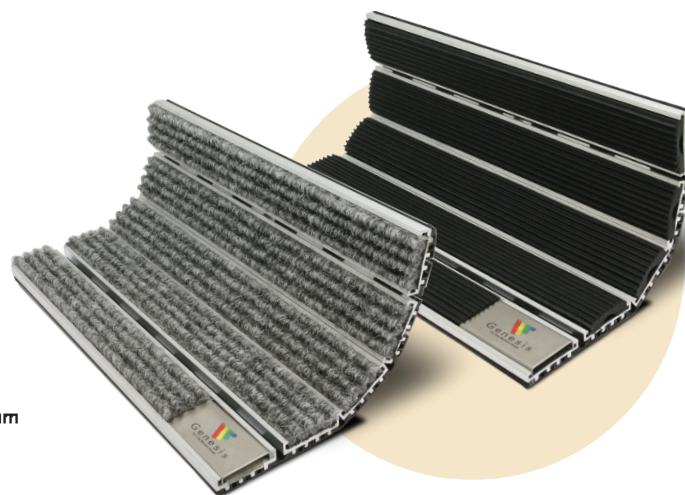

Gris



Rojo




Natural

Caucho estriado



16 Negro



Descripción del producto

La alfombra de entrada TrakMat® está compuesta por tiras de caucho de alta resistencia para retención de suciedad o inserciones de alfombra, integradas en perfiles de aluminio laminado. Estas secciones están conectadas mediante tiras de PVC semirrígidas en la parte inferior, lo que reduce el ruido y permite enrollar y trasladar fácilmente la alfombra cuando sea necesario.

Detalles técnicos

Perfiles de aluminio laminado estándar 6060-T5, N755-2, con inserto de alfombra de polipropileno para tráfico intenso. Cumple con la normativa REACH.

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado según DIN 17611

Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Cr%	<0.01
Al	Balance

Dimensiones

Disponible en espesores de 10 mm, 12 mm y 17 mm. Las dimensiones generales se fabrican a medida.

Ancho máximo: 3 m.

Mantenimiento

La suciedad pasa entre los perfiles y cae al foso o rebaje de la alfombra. La alfombra puede enrollarse para facilitar la limpieza del área.

Mantenimiento regular

Se requiere mantenimiento regular para garantizar que TrakMat® conserve su eficacia.

La suciedad diaria normal puede eliminarse con una aspiradora. Un modelo de 2.000 W proporcionará mejores resultados que uno de menor potencia. El uso de un accesorio para limpieza de pisos húmedos con labio de goma puede aumentar la eficacia de la limpieza.

Aspire la alfombra para eliminar polvo y suciedad de la superficie.

Aspire también a lo largo de los perfiles para limpiar los espacios intermedios.

Mantenimiento intermedio

Enrolle la alfombra hacia un lado o, preferiblemente, retírela del foso.

Limpie con una escoba o cepillo para retirar la suciedad acumulada debajo.

Aspire el fondo del foso antes de volver a colocar la alfombra.

Mantenimiento profundo

Retire la alfombra del foso. Puede:

Colocar los perfiles en posición vertical y limpiar la alfombra con agua a alta presión.

Colocar la alfombra sobre una superficie plana y limpiarla mediante un sistema de inyección/extracción o utilizando polvo para limpieza en seco.

Permita que la alfombra se seque en posición vertical antes de volver a instalarla.

Mantenimiento periódico

Los mejores resultados se logran mediante el uso periódico de una máquina de limpieza de alfombras por extracción con pulverización.

El uso de una solución detergente suave de pH neutro ayuda a desprender la suciedad incrustada y facilita la eliminación de aceites y grasas. Las manchas difíciles deben tratarse previamente con un quitamanchas a base de solvente antes de repetir la limpieza con la solución detergente.

La goma de mascar puede retirarse mediante congelación por aerosol o con un removedor específico para chicle, para luego rasparla o peinarla y retirarla de las fibras de la alfombra. Este procedimiento debe realizarse antes de iniciar la limpieza completa.

Instalación


Los sistemas de alfombra de entrada normalmente requieren un rebaje o foso donde se alojarán. Este rebaje debe encontrarse en buenas condiciones, nivelado y completamente plano.

Por lo general, las alfombras de aluminio deben instalarse dejando una pequeña holgura respecto al perímetro circundante para permitir la expansión ocasionada por las variaciones de temperatura.


Los detalles exactos de instalación varían según el producto y deben confirmarse al momento de realizar el pedido.

Si la longitud de los perfiles supera los 2.500 mm, las alfombras deberán fabricarse en varias secciones para adaptarse a la ubicación de las puertas.

✓ Correcto

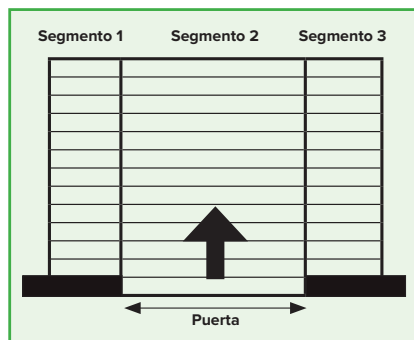


✓ Correcto

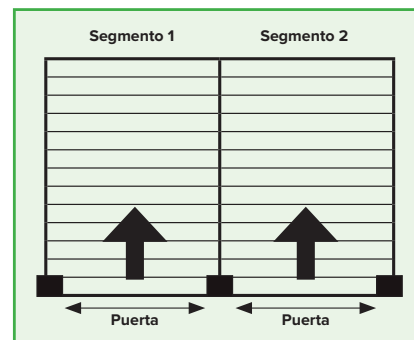


Nunca fabricado en las siguientes condiciones:

✗ Incorrecto

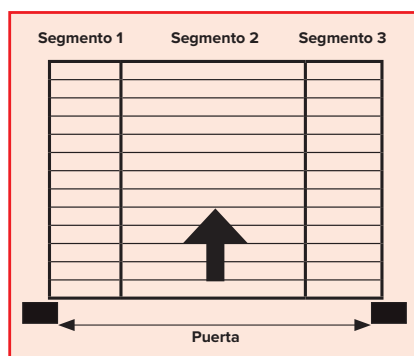

✗ Incorrecto

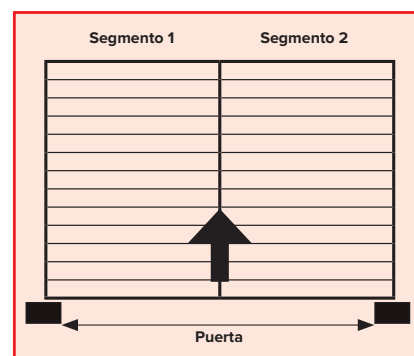

Gama de productos

Opción de alfombra de bucle

10mm 10,1 kg/m²



12mm 13,4 kg/m²



17mm 15,2 kg/m² (solo con marco ESA)



Resistencia al fuego

Bfl-s1
EN 95/28
(ECE118)



Opción de caucho

10mm 10,1 kg/m²




12mm 13,4 kg/m²




17mm 15,2 kg/m² (solo con marco ESA)




Opciones de marco (Comuníquese con Genesis para conocer la gama completa)




RSA




RUA



RAA




TDP



ESA



RAR077



RAR107



RAR157



RAW057