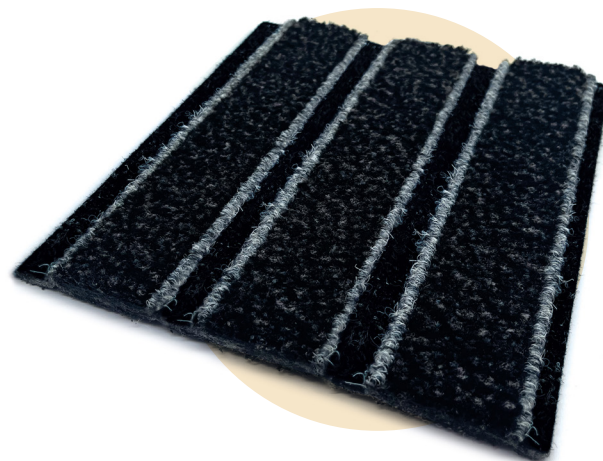


Descripción del producto

TrakMat® LYON es un felpudo de entrada en formato de tablillas. Está compuesto por tiras alternadas de poliamida para raspado y secado, junto con una zona de recolección de suciedad y un respaldo autoadhesivo que facilita su instalación.

En la parte posterior de cada tablilla, una flecha indica la dirección de instalación para evitar diferencias de apariencia una vez instalado el producto.

Dimensiones

Disponible en una profundidad de 14 mm.

Se suministra en módulos de 235 x 750 mm.

Detalles técnicos

Peso total:	5,7 kg/m ²	Subcapa:	Betún
Absorción de agua:	4,3 L/m ²	Respaldo:	Betún con poliéster
Espesor:	14 mm	Inserto:	Poliamida 6.6 tuftada
Empaque:	Kit para 1 m ²	Certificación contra incendios:	Cfl-S1

Característica esencial	Prestación	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego: EN 13501-1		EN 14041: 2004 AC : 2006
Contenido de pentaclorofenol: EN 12673		
Emisiones de formaldehído: ENV 717-1 o EN 717-2		
Resistencia al deslizamiento: EN 13893		
Comportamiento eléctrico (antiestático): EN 1815 o ISO 6356	No aplica	
Comportamiento eléctrico (disipativo): EN 1081 o ISO 10965		
Comportamiento eléctrico (conductor): EN 1081 o ISO 10965		
Conductividad térmica: EN 12524 o EN 12667		
Impermeabilidad al agua: EN 13553		

Instalación

No es necesario pegar las losetas gracias al sistema adhesivo incorporado. Sin embargo, se recomienda asegurarlas con un marco ligero de aluminio para evitar el desplazamiento general del felpudo.

Preparación antes de la instalación

Aclimate las piezas de TrakMat® LYON durante al menos 24 horas antes de la instalación, colocándolas con las cajas abiertas sobre una superficie plana en el área donde se instalarán. Si es posible, mantenga el espacio cerrado para conservar una temperatura ambiente entre 15 °C y 25 °C.


- La base debe estar uniforme y nivelada, con una variación máxima de 1 mm en toda el área del rebaje.
- La profundidad del rebaje debe estar dentro de una tolerancia de 1 mm respecto al espesor del felpudo. Si el rebaje es más profundo, deberá instalarse una base no elástica para reducir la profundidad a la altura adecuada de 14 mm.
- Deben retirarse todos los residuos antes de la instalación. El rebaje debe estar libre de polvo; por ello se recomienda aspirar la superficie, ya que barrer no es suficiente.
- Los felpudos no deben instalarse en entradas en uso, ya que el rebaje debe permanecer limpio para garantizar una correcta adhesión.
- Los felpudos no deben instalarse sobre superficies húmedas o morteros sin curar, ya que el exceso de humedad reduce la eficacia de los adhesivos.

Corte de las losetas


Para completar la instalación, en la mayoría de los casos será necesario cortar las losetas a medida utilizando un cuchillo cortador tipo Romus. Las losetas TrakMat® LYON deben cortarse por la parte del respaldo.

Fijación del felpudo dentro del rebaje

El adhesivo termofusible ubicado en la parte posterior de la loseta es reposicionable y proporciona una excelente adherencia al suelo, especialmente en áreas con tráfico intenso y paso frecuente de ruedas.

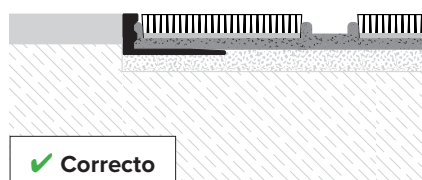

✓ Correcto

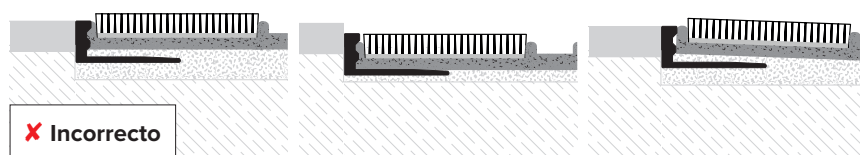

✗ Incorrecto

Mantenimiento

El cuidado y mantenimiento son fundamentales para preservar la durabilidad y apariencia del felpudo. La suciedad acumulada y el desgaste general afectan negativamente su aspecto, por lo que se recomienda implementar un programa de limpieza eficaz.

Evite el uso excesivo de productos de limpieza. Si se utilizan, asegúrese de eliminar completamente cualquier residuo, ya que este puede atraer más suciedad.

Aspirado

El aspirado regular con una aspiradora suficientemente potente y equipada con cepillo es esencial para mantener el buen estado del felpudo. Las áreas de tráfico intenso deben aspirarse con mayor frecuencia que las de menor tránsito.

Eliminación de manchas

Las manchas deben eliminarse inmediatamente (antes de que se sequen) utilizando un removedor de manchas neutro.

El chicle puede retirarse aplicando hielo hasta endurecerlo y luego removiéndolo con una espátula o cuchillo adecuado.

Opciones de marco (Comuníquese con Genesis para conocer la gama completa)

