

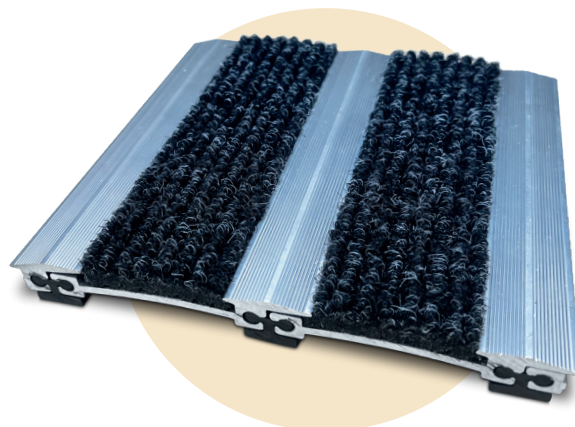


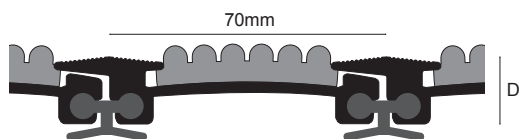

Alfombra de bucle


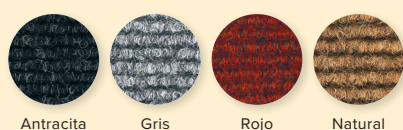


Antracita

Gris

Rojo

Natural

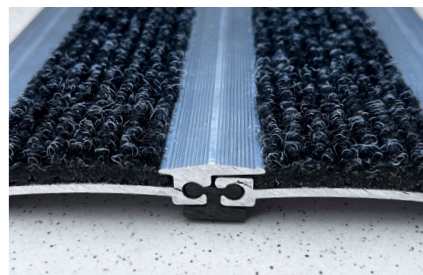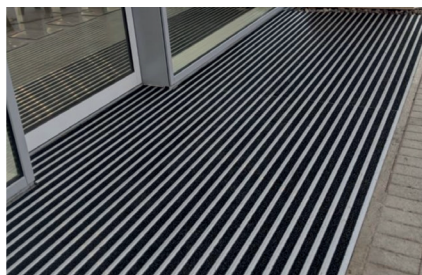

Descripción del producto

TrakMat® NEW YORK cuenta con un chasis de aluminio de gran calibre con diseño arqueado, capaz de soportar un tráfico extremo en las aplicaciones más exigentes. Cuando se prevé una exposición continua las 24 horas a equipos de mantenimiento y acceso, sillas de ruedas, carritos de compra y similares, NEW YORK puede especificarse con total confianza.

Las tiras limpiadoras de 42 mm de ancho proporcionan una superficie de contacto óptima para la absorción de humedad y la retención de suciedad. Existe una amplia variedad de opciones de tiras limpiadoras para adaptarse a prácticamente cualquier aplicación.

Detalles técnicos

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado según DIN 17611

Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Cr%	<0.01
Al	Balance

Dimensiones

Disponible en profundidades de 15 mm y 19 mm.

Mantenimiento

Mantenimiento regular

Se requiere un mantenimiento regular para garantizar que TrakMat® continúe siendo eficaz.

La suciedad diaria puede eliminarse mediante una aspiradora. Un equipo de 2.000 W proporcionará mejores resultados que uno de menor potencia. El uso de un accesorio para pisos húmedos con labio de goma puede aumentar la eficacia de la limpieza.

Aspire la alfombra para retirar polvo y suciedad de la superficie.

Aspire también a lo largo de los perfiles para limpiar las ranuras y espacios intermedios.

Mantenimiento periódico

Los mejores resultados se obtienen mediante el uso periódico de una máquina de limpieza por extracción con pulverización.

El uso de una solución detergente suave de pH neutro ayuda a aflojar la suciedad incrustada y facilita la eliminación de aceites y grasas. Las manchas más difíciles deben tratarse previamente con un quitamanchas a base de solvente antes de repetir la limpieza con la solución detergente.

La goma de mascar puede retirarse mediante congelación por aerosol o con un removedor específico para chicle. Posteriormente debe rasparse o peinarse para extraerla de las fibras de la alfombra. Este procedimiento debe realizarse antes de iniciar el proceso completo de limpieza.

Instalación


Los sistemas de felpudos de entrada generalmente requieren un rebaje en el suelo donde quedar alojados. Este rebaje debe encontrarse en buen estado, nivelado y completamente plano.

Por lo general, los felpudos de aluminio deben instalarse dejando una pequeña holgura con respecto al perímetro circundante, para permitir la expansión provocada por las variaciones de temperatura.


Los detalles exactos de instalación varían según el producto y deben confirmarse al momento de realizar el pedido.

Si la dimensión de la longitud de los perfiles supera los 2500 mm, los felpudos deberán fabricarse en varias secciones para adaptarse a la ubicación de las puertas, de la siguiente manera:

✓ Correcto

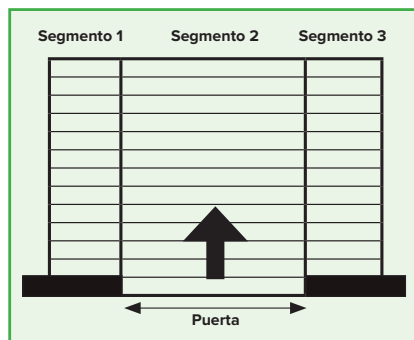


✓ Correcto

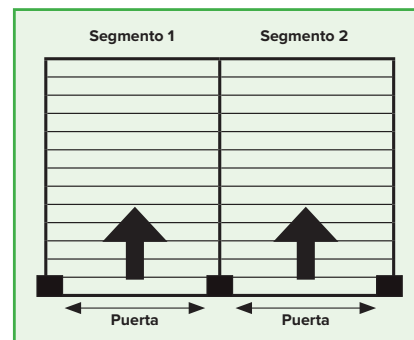


Nunca fabricado en las siguientes condiciones:

✗ Incorrecto

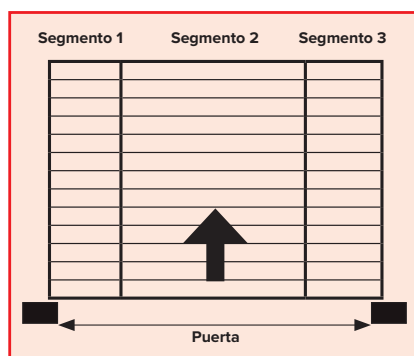

✗ Incorrecto

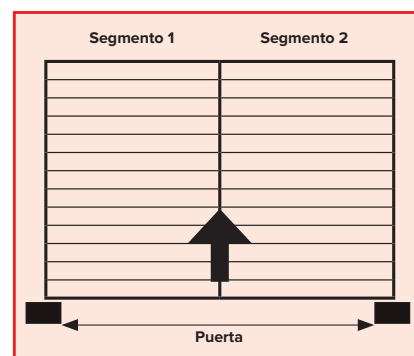

Opciones de marco (Comuníquese con Genesis para conocer la gama completa)

