

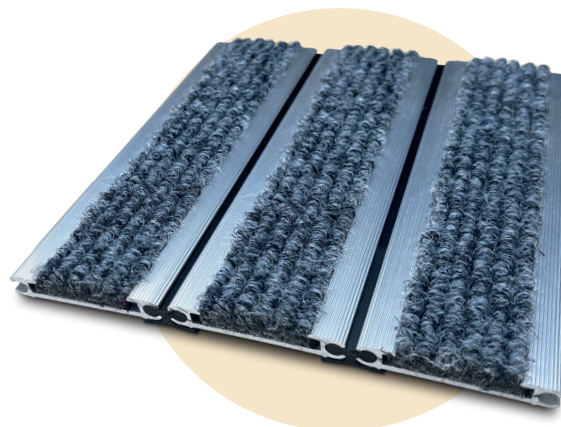


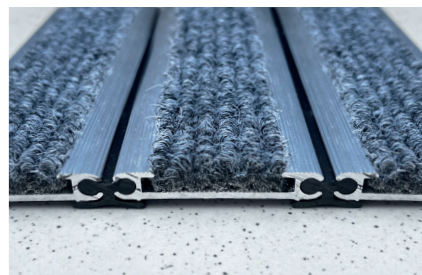

Alfombra de bucle

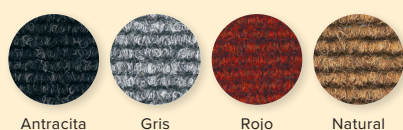

Descripción del producto

TrakMat® PARIS es un sistema de felpudo de rejilla enrollable, suministrado en un perfil de 12 mm de espesor, especialmente útil cuando se prefiere una instalación sobre superficie o en situaciones donde no resulta práctico realizar un rebaje.

Los perfiles de aluminio extruido se ensamblan mediante una bisagra de PVC que incorpora una banda amortiguadora integrada.

Es adecuado para áreas de tránsito de medio a alto tráfico, como edificios residenciales, oficinas y colegios.

Detalles técnicos

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado según DIN 17611

Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Cr%	<0.01
Al	Balance

Dimensiones

Disponible en una profundidad de 12 mm.

Mantenimiento

Mantenimiento regular

Se requiere un mantenimiento regular para garantizar que TrakMat® continúe siendo eficaz.

La suciedad diaria puede eliminarse mediante una aspiradora. Un equipo de 2.000 W proporcionará mejores resultados que uno de menor potencia. El uso de un accesorio para pisos húmedos con labio de goma puede aumentar la eficacia de la limpieza.

Aspire la alfombra para retirar polvo y suciedad de la superficie.

Aspire también a lo largo de los perfiles para limpiar las ranuras y espacios intermedios.

Mantenimiento periódico

Los mejores resultados se obtienen mediante el uso periódico de una máquina de limpieza por extracción con pulverización.

El uso de una solución detergente suave de pH neutro ayuda a aflojar la suciedad incrustada y facilita la eliminación de aceites y grasas. Las manchas más difíciles deben tratarse previamente con un quitamanchas a base de solvente antes de repetir la limpieza con la solución detergente.

La goma de mascar puede retirarse mediante congelación por aerosol o con un removedor específico para chicle. Posteriormente debe rasparse o peinarse para extraerla de las fibras de la alfombra. Este procedimiento debe realizarse antes de iniciar el proceso completo de limpieza.

Instalación

Los sistemas de alfombra de entrada generalmente requieren un rebaje o foso donde se alojarán.


Este rebaje debe encontrarse en buenas condiciones, estar nivelado y ser completamente plano.

Por lo general, las alfombras de aluminio deben instalarse dejando una pequeña holgura respecto al marco o contorno circundante para permitir la expansión producida por las variaciones de temperatura.


Los detalles exactos de instalación varían según el producto y deben confirmarse al momento de realizar el pedido.

Si la longitud de los perfiles supera los 2.500 mm, las alfombras deberán fabricarse en varias secciones para adaptarse a la ubicación de las puertas.

✓ Correcto

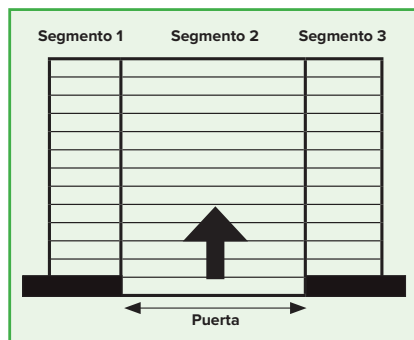


✓ Correcto

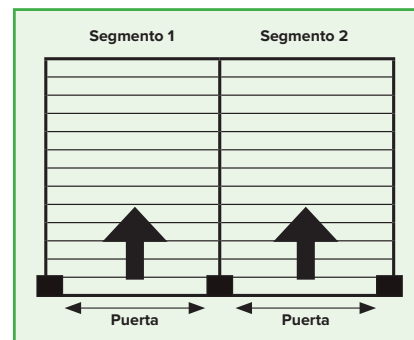


Nunca fabricado en las siguientes condiciones:

✗ Incorrecto

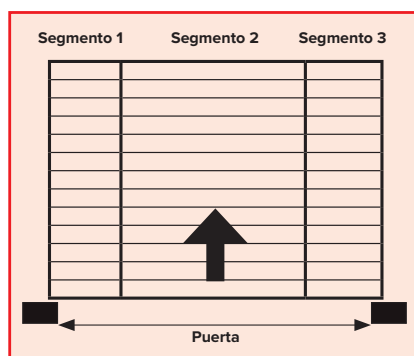

✗ Incorrecto

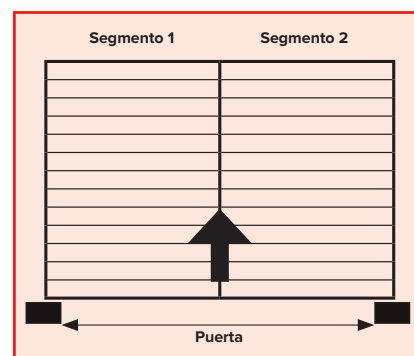

Opciones de marco (Comuníquese con Genesis para conocer la gama completa)

