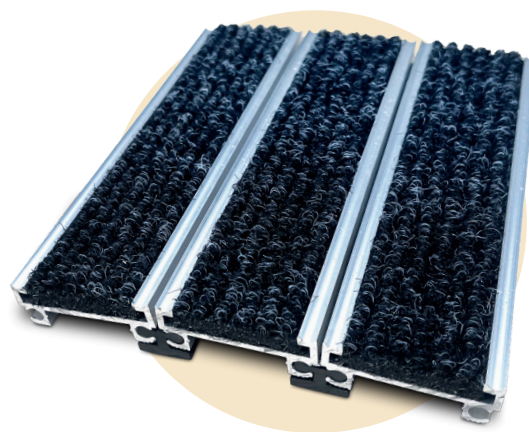


## Descripción del producto

TrakMat® TOKYO es un felpudo de entrada principal de uso intensivo con un rendimiento excepcional. Su construcción cerrada garantiza que toda la suciedad y los residuos queden retenidos en la superficie del felpudo, facilitando así las tareas de limpieza.

Adecuado tanto para el tránsito peatonal como para el paso de carros, su diseño incorpora perfiles rascadores profundos de aluminio para ofrecer la máxima eficacia.

El felpudo se ensambla mediante una bisagra de PVC que incorpora una banda amortiguadora integrada. Existe una amplia variedad de opciones de tiras limpiadoras para adaptarse a prácticamente cualquier aplicación.

## Detalles técnicos

**Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado según DIN 17611**

|     |          |
|-----|----------|
| Si% | 0.2-0.6  |
| Fe% | 0.35     |
| Cu% | 0.1      |
| Mn% | 0.1      |
| Mg% | 0.45-0.9 |
| Zn% | 0.1      |
| Cr% | <0.01    |
| Al  | Balance  |

## Dimensiones

Disponible en profundidades de 17 mm y 22 mm.

## Mantenimiento

### Mantenimiento regular

Se requiere un mantenimiento regular para garantizar que TrakMat® continúe siendo eficaz.

La suciedad diaria puede eliminarse mediante una aspiradora. Un equipo de 2.000 W proporcionará mejores resultados que uno de menor potencia. El uso de un accesorio para pisos húmedos con labio de goma puede aumentar la eficacia de la limpieza.

Aspire la alfombra para retirar polvo y suciedad de la superficie.

Aspire también a lo largo de los perfiles para limpiar las ranuras y espacios intermedios.

### Mantenimiento periódico

Los mejores resultados se obtienen mediante el uso periódico de una máquina de limpieza por extracción con pulverización.

El uso de una solución detergente suave de pH neutro ayuda a aflojar la suciedad incrustada y facilita la eliminación de aceites y grasas. Las manchas más difíciles deben tratarse previamente con un quitamanchas a base de solvente antes de repetir la limpieza con la solución detergente.

La goma de mascar puede retirarse mediante congelación por aerosol o con un removedor específico para chicle. Posteriormente debe rasparse o peinarse para extraerla de las fibras de la alfombra. Este procedimiento debe realizarse antes de iniciar el proceso completo de limpieza.



## Instalación

Los sistemas de alfombra de entrada generalmente requieren un rebaje o foso donde se alojarán.


Este rebaje debe encontrarse en buenas condiciones, estar nivelado y ser completamente plano.

Por lo general, las alfombras de aluminio deben instalarse dejando una pequeña holgura respecto al marco o contorno circundante para permitir la expansión producida por las variaciones de temperatura.


Los detalles exactos de instalación varían según el producto y deben confirmarse al momento de realizar el pedido.

Si la longitud de los perfiles supera los 2.500 mm, las alfombras deberán fabricarse en varias secciones para adaptarse a la ubicación de las puertas.

✓ Correcto

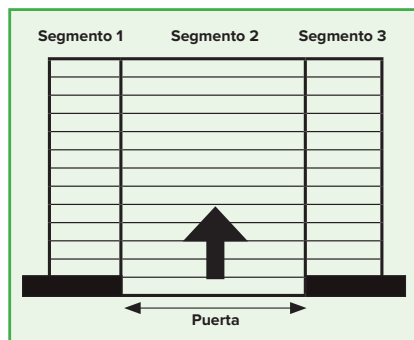


✓ Correcto

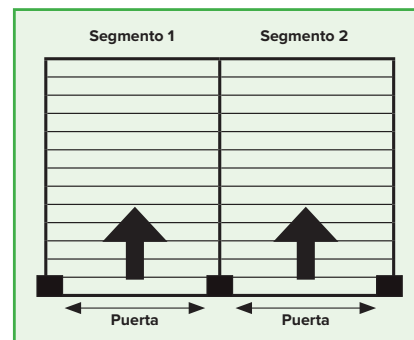


Nunca fabricado en las siguientes condiciones:

✗ Incorrecto

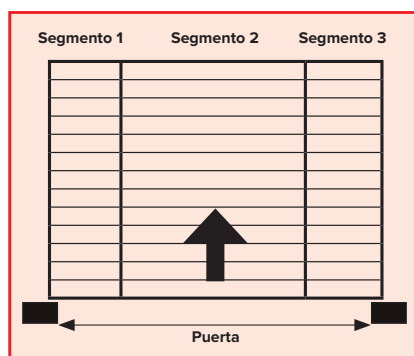

✗ Incorrecto

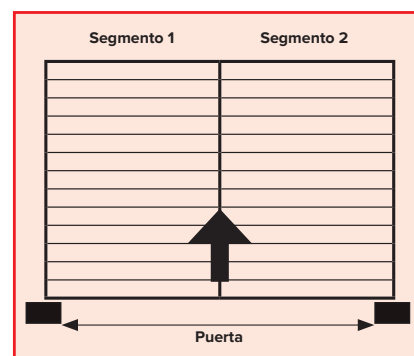

## Opciones de marco (Comuníquese con Genesis para conocer la gama completa)

