



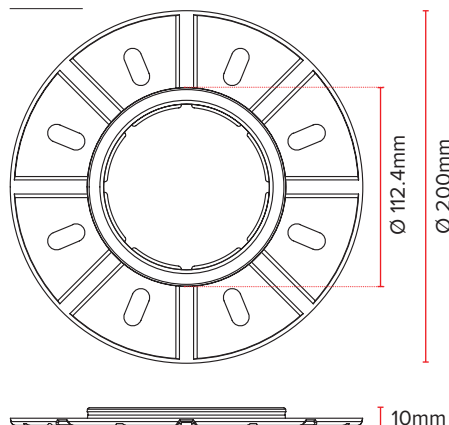


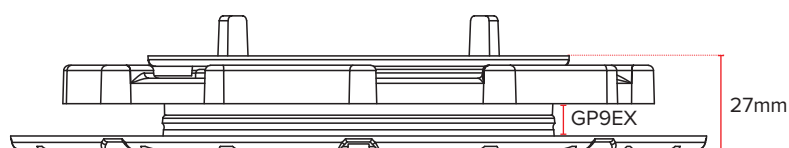



Base

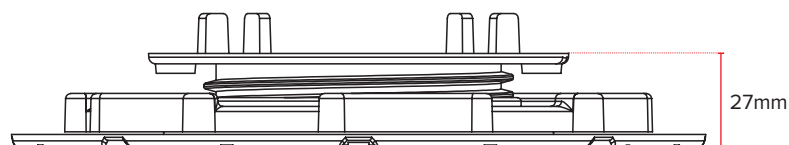

Sistema de bloqueo

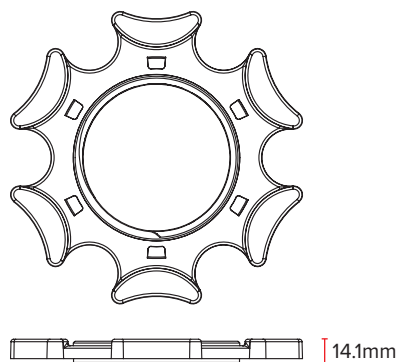

Cabezal

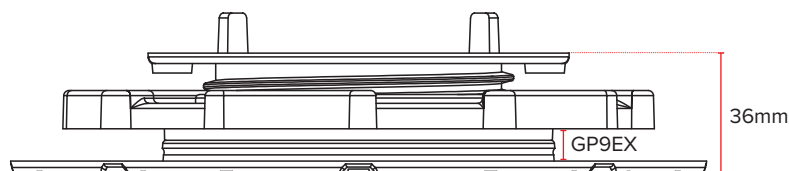

Código	Descripción	Capacidad de carga	Dimensiones	Peso	Empaque / Pallet
GP60115	Pedestal de 18-36 mm con junta de 4 mm	1000 kg	18-36 mm	0,154 kg	30 piezas / 1,350 piezas

Descripción del producto

El GP1836 cuenta con una altura ajustable que va desde 18 mm hasta un máximo de 36 mm.

Superficie de apoyo de la base: 314 cm².

Diámetro del cabezal: 120 mm, con una superficie de apoyo de 113 cm².

La base permite un drenaje adecuado del agua.

Aplicaciones

Utilizado en: Áreas exteriores.
Terrazas. Pavimentos elevados.

No se recomienda el uso de máquinas pulidoras o lijadoras sobre las superficies soportadas por estos pedestales.

Campos de aplicación

Adecuado para instalación sobre:


Membranas impermeabilizantes.

Paneles rígidos de aislamiento.

Morteros nivelantes.

Superficies de apoyo sólidas y compactas.

Ensayo de carga

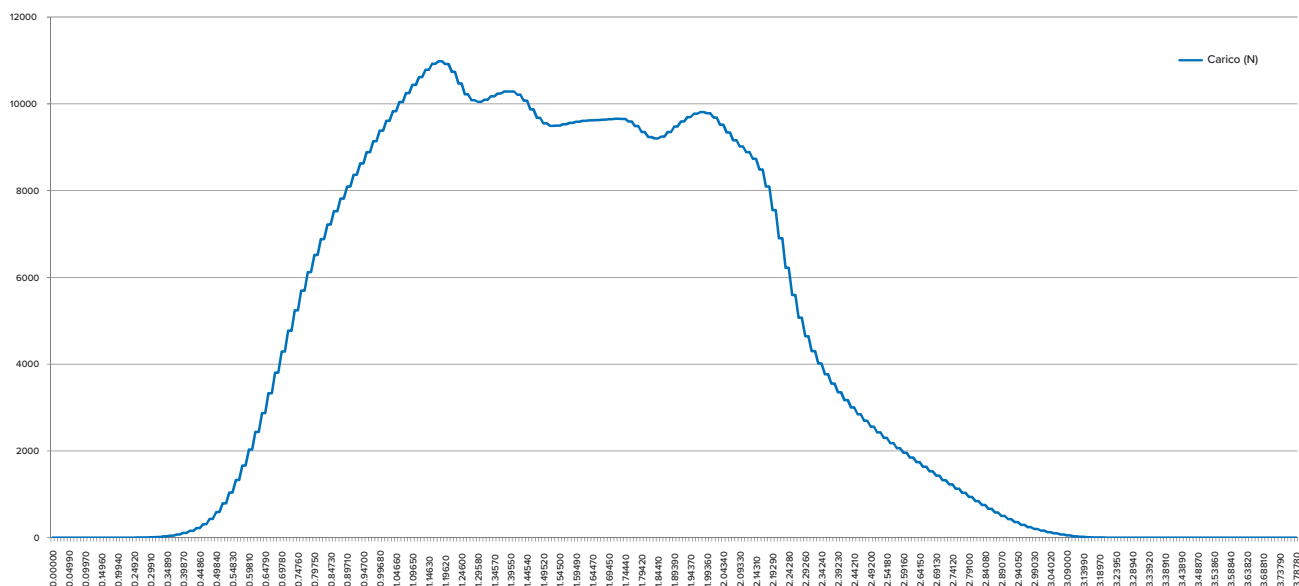

Carga máxima (kN)

Prueba 1	10,9
Prueba 2	10,7
Prueba 3	11,6
Valor promedio	11,06

Especificaciones técnicas

Material: Polipropileno 100 % reciclable

Clasificación al fuego: HB (UL94)

Absorción acústica: No aplica

Temperatura de aplicación: -40 °C a +80 °C

Densidad: 1,18 g/cm³

Dureza: 75 Shore D (material rígido)

Resistencia a la tracción: Aproximadamente 18 MPa (materia prima)

