
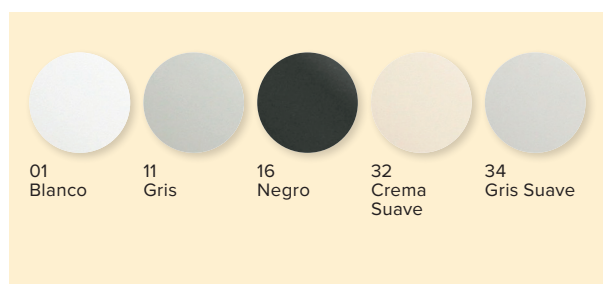


ETR



Descripción del producto

ETR es un perfil de remate de PVC con borde redondeado. Este perfil incorpora una pequeña cara en cuarto de círculo que facilita la alineación tridimensional, labios sobresalientes que permiten un mejor ajuste contra el borde redondeado de las baldosas cerámicas y un segundo soporte vertical que cierra la cara frontal, haciéndolo apto para aplicaciones en pisos.

Mantenimiento

Genesis ETR no requiere mantenimiento especial.

Limpiar periódicamente con un detergente neutro para conservar su apariencia.

La limpieza regular ayuda a prolongar la vida útil del perfil y garantiza que no se produzca corrosión que pueda afectar la seguridad.

Dimensiones

Todos los perfiles están disponibles en longitudes de 2,5 m y en profundidades de 10 y 12 mm.

Instalación

1. Seleccione el perfil ETR de acuerdo con el espesor de la baldosa.
2. Aplique el adhesivo para baldosas sobre el área que formará el perímetro del revestimiento.
3. Presione la aleta de anclaje perforada del ETR dentro del adhesivo y alinéela; realice una fijación mecánica si es necesario.
4. Aplique adhesivo adicional sobre la aleta de anclaje perforada para garantizar una cobertura completa.
5. Incruste firmemente las baldosas de manera que la superficie baldosada quede al ras con la parte superior del perfil. El perfil no debe sobresalir de la superficie de la baldosa; idealmente debe quedar hasta aproximadamente 1 mm por debajo.
6. Rellene completamente la junta con boquilla o lechada.

Detalles técnicos

El UPVC (PVC rígido) es especialmente adecuado para una amplia variedad de aplicaciones gracias a su excelente resistencia química. No obstante, se debe tener en cuenta lo siguiente:

No se recomienda su uso a temperaturas superiores a 60 °C.

Es resistente a la mayoría de aceites, alcoholes, gasolina y grasas.

No es apto para estar en contacto con hidrocarburos aromáticos y clorados, cetonas, compuestos nitro, ésteres ni éteres cíclicos, ya que pueden provocar deformación o hinchamiento del material.

Propiedad	Método de ensayo	Resultado
Punto de reblandecimiento Vicat	ISO 306 / PN-EN ISO 306:2014-02	79,8 ± 20 °C
Dureza Shore	PN-EN ISO 868:2005	70 ± 5 ShD
Resistencia al impacto Charpy	PN-EN ISO 179-1/1eC:2010	1,7 kJ/m ² *El ensayo se realiza sobre la materia prima y no sobre el producto terminado.
Esfuerzo máximo / durabilidad	PN-EN ISO 527-1:2012, PN-EN ISO 527-2:201235,4	MPa
Variación de color	L*a*b	Conforme con la referencia de color definida ($\Delta E \leq 4$)

Productos Complementarios

ETR dispone de piezas especiales de esquina de PVC de tres vías, diseñadas para proporcionar un borde redondeado perfecto y seguro, eliminando la necesidad de realizar cortes a inglete. Disponibles en profundidades de 10 y 12 mm para adaptarse a todos los perfiles.