
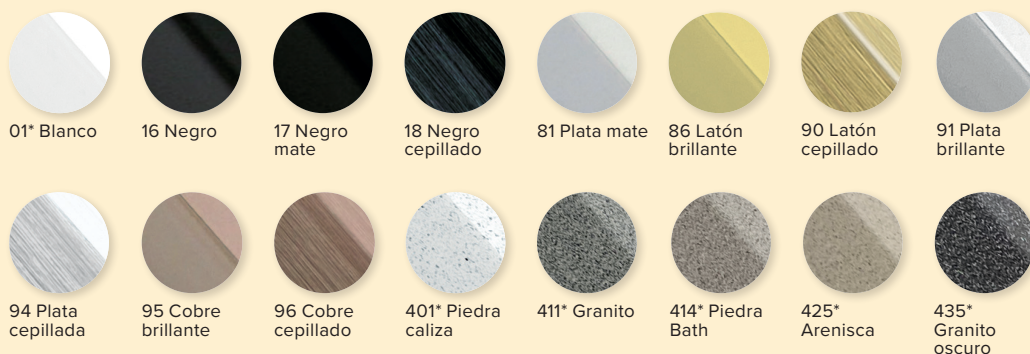
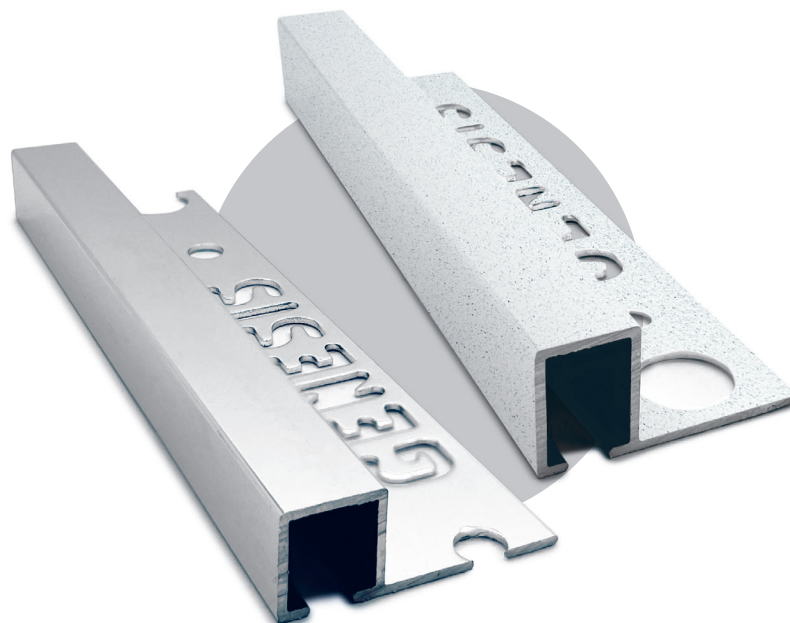


TDP



Descripción del producto

Un perfil revolucionario y versátil. Como alternativa a un borde recto convencional o a un perfil angular en aluminio tipo "L", el TDP proporciona un acabado más elegante y sofisticado para cualquier borde.

Puede utilizarse como remate de borde vertical con revestimientos cerámicos de pared, como remate horizontal con baldosas para piso o incluso como franja decorativa en aplicaciones de pared o piso.

El perfil de aluminio extruido ofrece una apariencia cuadrada una vez instalado y también está disponible con piezas de esquina internas y externas (EDP) para eliminar los bordes afilados cuando es necesario realizar cortes a inglete.

Dimensiones

Los perfiles TDP están disponibles en longitudes de 2,5 m y en profundidades de: 10 mm, 12 mm


Productos complementarios

El TDP cuenta con piezas de esquina de aluminio especialmente diseñadas (EDP). Estas proporcionan esquinas perfectas sin bordes afilados cuando se requiere realizar cortes a inglete en el perfil.

Disponibles en profundidades de: 10 mm, 12 mm

Uso exterior

Recomendamos que los acabados con pintura en polvo (powder coating) se instalen en exteriores. Estos están identificados con un asterisco (*) en la tabla de acabados mostrada.

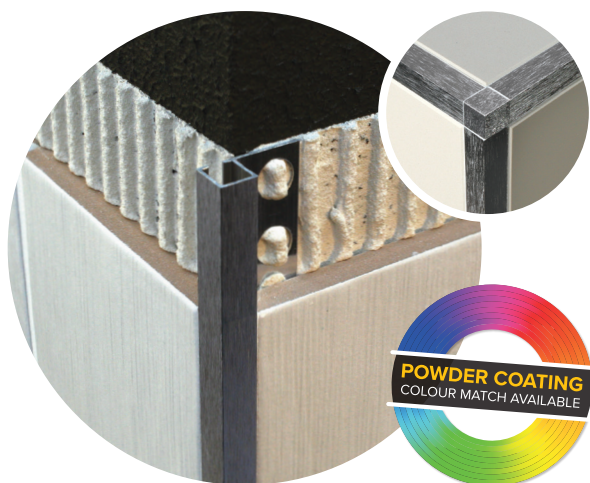

Detalles técnicos

Los perfiles están disponibles en diferentes acabados anodizados y acabados con pintura en polvo.

Todo el aluminio natural (acabado de fábrica o Mill Finish) posee una capa de óxido de aproximadamente 0,2 micras. Cuando se somete a procesos de pulido mecánico y químico, el anodizado aumenta este espesor a 5 micras, hasta 20 micras para el acabado mate y hasta 100 micras para los acabados con pintura en polvo.

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado según DIN 17611

Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Mantenimiento

Estos perfiles no requieren mantenimiento especial. Cualquier oxidación que se desarrolle sobre las superficies de aluminio puede eliminarse, aunque puede reaparecer de forma natural con el paso del tiempo.

La oxidación puede retirarse utilizando un pulidor estándar para aluminio. Sin embargo, los daños en acabados anodizados, como rayones o reacciones químicas causadas por materiales cementicios, solo pueden restaurarse mediante un nuevo recubrimiento.

Para preservar la apariencia y el rendimiento del perfil:

Retire rápidamente cualquier residuo de adhesivo, mortero, cemento o boquilla de las superficies visibles.

Cuando los materiales a base de cemento están expuestos a la humedad, se vuelven alcalinos y pueden provocar corrosión en el aluminio si permanecen en contacto por períodos prolongados.

Asegúrese de que el perfil quede completamente embebido en el material de instalación y que todos los vacíos se llenen por completo para evitar la acumulación de agua alcalina.

Limpieza Limpie únicamente con alcohol incoloro diluido en agua o detergentes de pH neutro.

Evite limpiadores ácidos, como ácido clorhídrico o ácido fluorhídrico, ya que pueden dañar la superficie.

Utilice únicamente paños o esponjas suaves y no abrasivos.

Aplique la solución de limpieza sobre el paño y no directamente sobre la superficie.

Después de limpiar, enjuague abundantemente con agua y seque inmediatamente con un paño suave.

Instalación

1. Seleccione el perfil TDP de acuerdo con el espesor de la baldosa o revestimiento.
2. Extienda el adhesivo para baldosas sobre el área que formará el perímetro del revestimiento.
3. Presione la pestaña perforada de anclaje del perfil dentro del adhesivo y alinéela. Realice fijación mecánica si es necesario.
4. Aplique adhesivo adicional sobre la pestaña perforada para garantizar una cobertura completa.
5. Instale firmemente las baldosas de modo que la superficie terminada quede al mismo nivel que la parte superior del perfil. El perfil no debe sobresalir por encima de la superficie revestida.
6. Rellene completamente la junta con boquilla o lechada.